Si.sac. s.p.a.
plastic films & technologies

Scheda tecnica

LIGHT DIFFUSER SUPER

APPARENZA E PROPRIETÀ DIMENSIONALI	spessore **160 micron**	**EN 13206:2017 - Classe B**

	Unità	Spessore nominale del film	Metodo di prova
	µm	160	ISO 4591-93
PROPRIETÀ MECCANICHE			
Sforzo di rottura in trazione (MD/TD)	MPa	≥ 21	EN ISO 527-3
Allungamento a rottura in trazione (MD/TD)	%	≥ 580	EN ISO 527-3
Prova a caduta di dardo Piano	cN	≥ 350	ISO 7765 - 1:1998 metodo A
Piegato		≥ 210	
PROPRIETÀ OTTICHE			
Trasmissione totale della luce (trasmittanza)	%	≥ 88	EN 2155 - 5
Torbidità (haze)	%	≥ 35	EN 2155 - 9
Efficienza I.R.	%	≥ 35	EN 13206 - § 8.9

LIGHT DIFFUSER È DISPONIBILE NELLE SEGUENTI VERSIONI

DURATA	SPESSORE	CLASSE	NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO
STAG	130 micron	A	EN 13206:2017
12 M	160 micron	B	
21 M	180 micron	C	
24 M	200 micron	D	
36 M	200 micron	E	
3 Y +	220 micron	F	
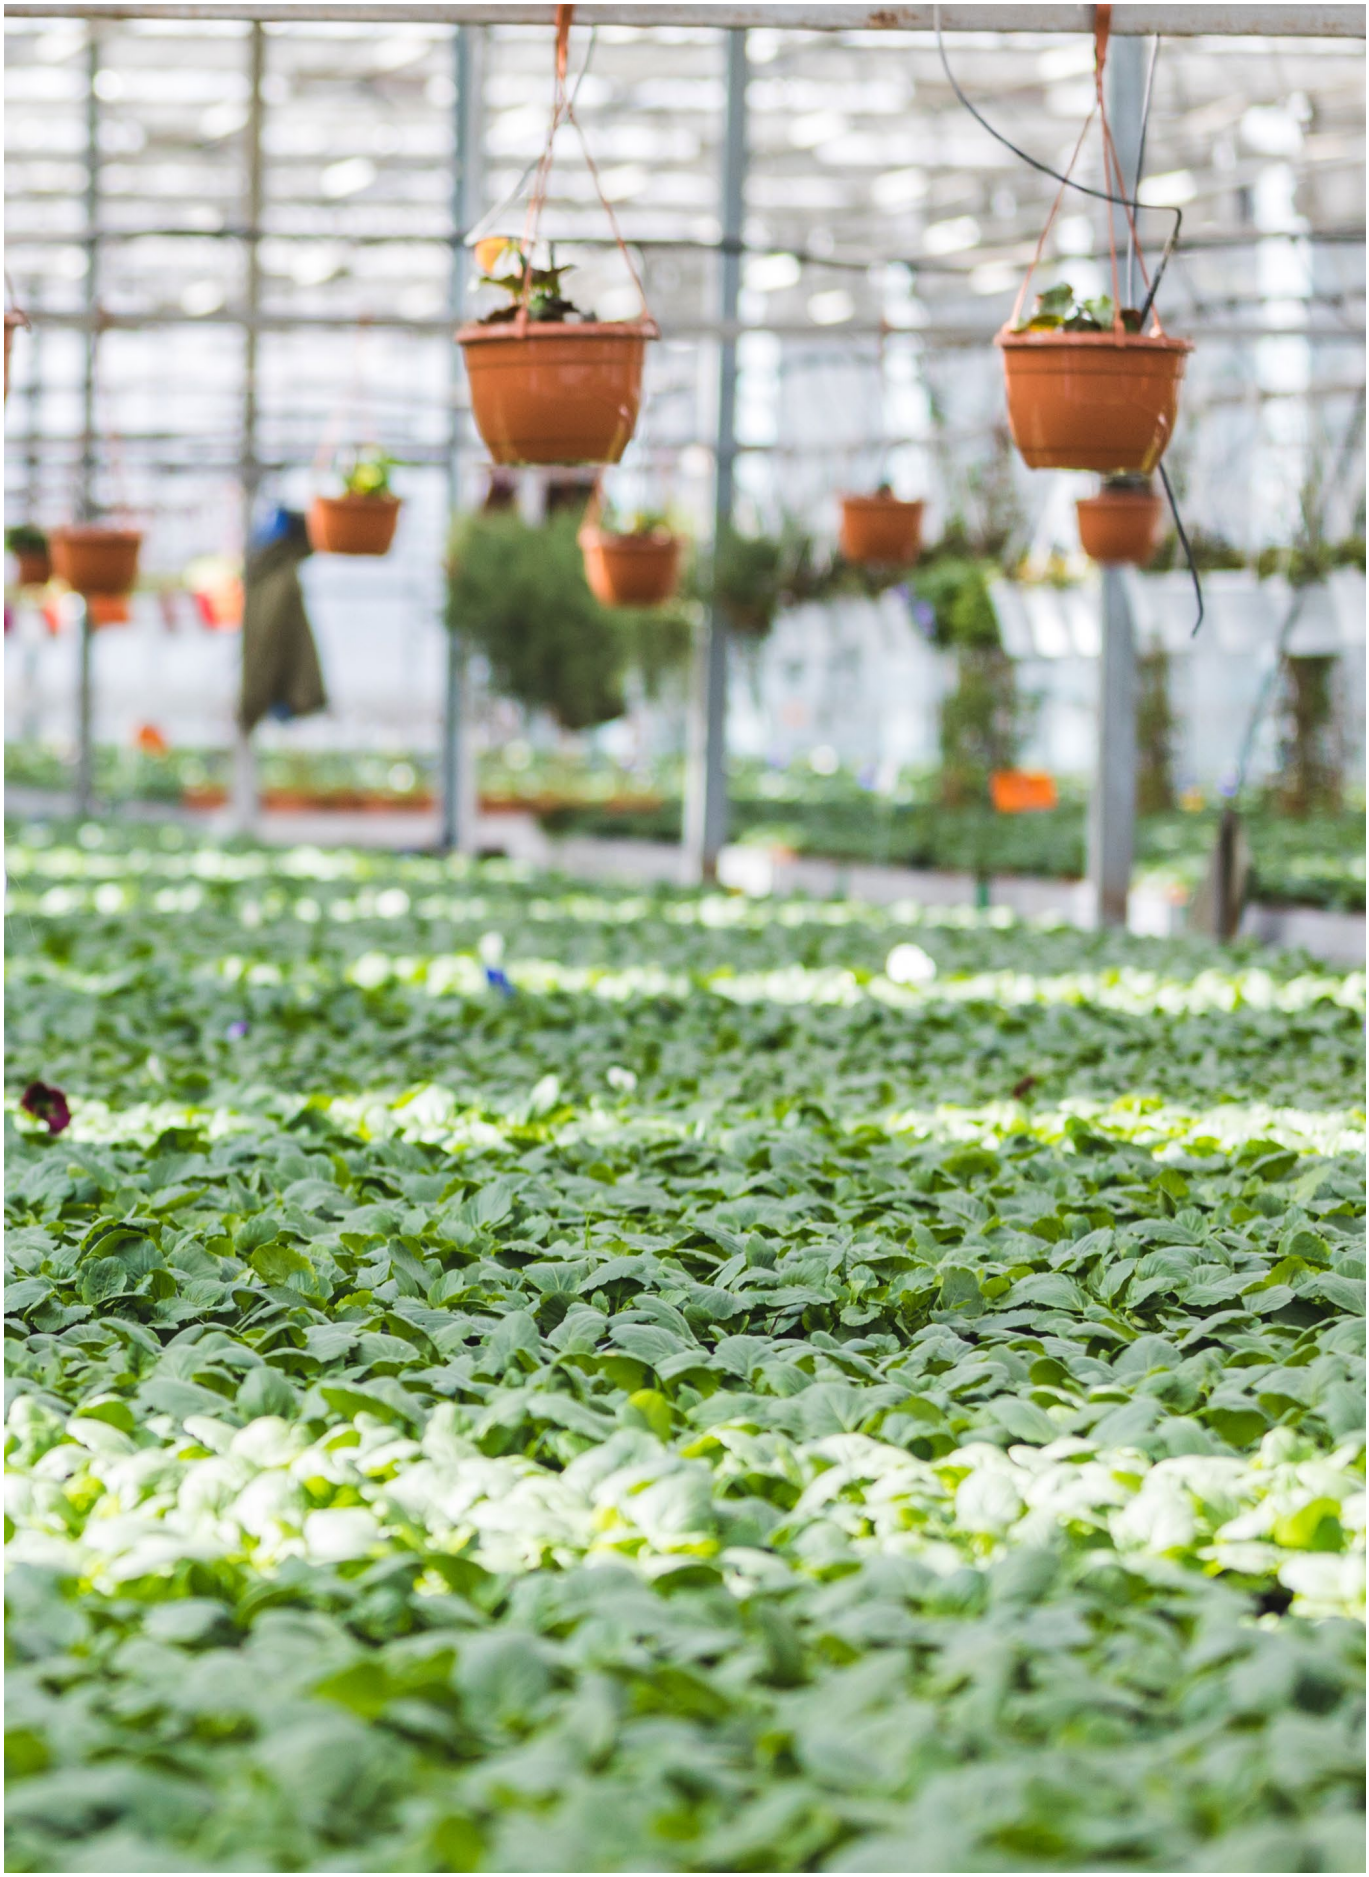
SI.SAC. S.p.A.
Zona ind.le - I Fase - Viale 7, n° 9
97100 Ragusa - Italy
Tel +39 0932.667130 - www.sisac.it - info@sisac.it